
各部の機能と外観

（画像はあくまで参考で、実際の製品とは異なる場合があります）

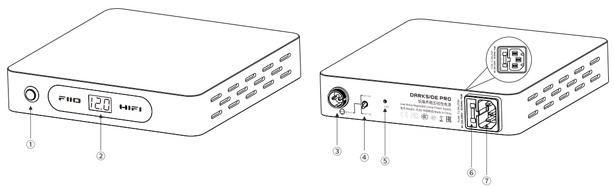

①電源ボタン：本体の電源をオンまたはオフにします。
②出力電圧表示パネル：現在の出力電圧を表示します。
③DC電源出力端子：電源ケーブルを介して直流電圧を出力します。
④DC出力電圧切替スイッチ：15Vと12Vの2段階で出力電圧を切替可能です。接続機器の対応電圧範囲に応じて選択してください。
⑤出力電圧微調整用可変抵抗：電圧表示値に微小な誤差がある場合、マイナスドライバーを差し込んで回すことで調整できます。
⑥入力ヒューズ：破損時は必ず専門技術者が適切な規格のものに交換してください。ご自分で分解や交換はしないでください。
⑦AC電源入力端子：本機には、電圧仕様が異なる2種類の機種（220～240V~ または 100～120V~）があります。必ずご使用地域の供給電圧が本機の入力電圧表示と一致していることを確認し、適切なAC電圧に接続してください。

製品仕様

入力電圧：100-120V~または220-240V~
出力電圧：12V/15V切替可能
出力電力：12V ⎓ 3Aまたは15V ⎓ 3A
出力プラグ仕様：標準付属DC電源ケーブルの片側は2P航空用メスコネクタ、もう片側はDC#5.5×#2.1mm（外径5.5mm、内径2.1mm）

使用

● AC入力電源ケーブルは奥まで確実に差し込み、緩みや脱落を防止してください。

● DC出力電源ケーブルを接続する際は、ケーブル側の凹部を電源出力端子の凸部に合わせて差し込み、固定リングを時計回りに回して締め付けてください。出力電源ケーブルを交換する際は、固定リングを反時計回りに回して緩めてから、ケーブルを抜いてください。

● AC電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンをオンにすると正常に動作します。

● 接続機器の電圧範囲に応じて、DC出力電圧切替スイッチを操作し、12Vまたは15Vの出力電圧を選択できます。

注意事項

★ 本機は使用中に発熱しますので、風通しの良い涼しい場所で使用してください。また、本機を他の物で覆わないでください。
★ 本機は定格の入力・出力電圧および出力電力の範囲内で使用してください。本機の定格出力電力を超える機器への接続は禁止されています。
★ 使用後は速やかに電源を切ってください。長時間使用しない場合はAC入力電源を切断してください。
本機内部には高電圧による危険があります。カバーを開けないでください。
★ 本機に水滴や水しぶきがかからないようにし、雨や湿気の多い環境にさらさないでください。
★ 本機の上に花瓶などの物を置かないでください。
★ 本機は保護接地（アース）付きの電源コンセントに接続してください。
★ 電源プラグは電源を遮断するために使用されますので、必ず容易に抜き差しできる状態を確保してください。
★ 電源ボタンは簡単に操作できる状態を保ってください。
★ AC電源ケーブルを使用する場合は、CCC認証取得済みかつ規格適合の製品を購入してください。

本体と付属品

●DARKSIDE PRO本体　●DC電源ケーブル　●AC電源ケーブル　●予備ヒューズ
●クイックスタート　●保証書

さらに詳しく

●DARKSIDE PROに関する動画説明とよくある質問（FAQ）については、DARKSIDE PROのQRコードをスキャンしてください。

●製品の詳細については、www.fiio.comをご覧ください。

FAQ