
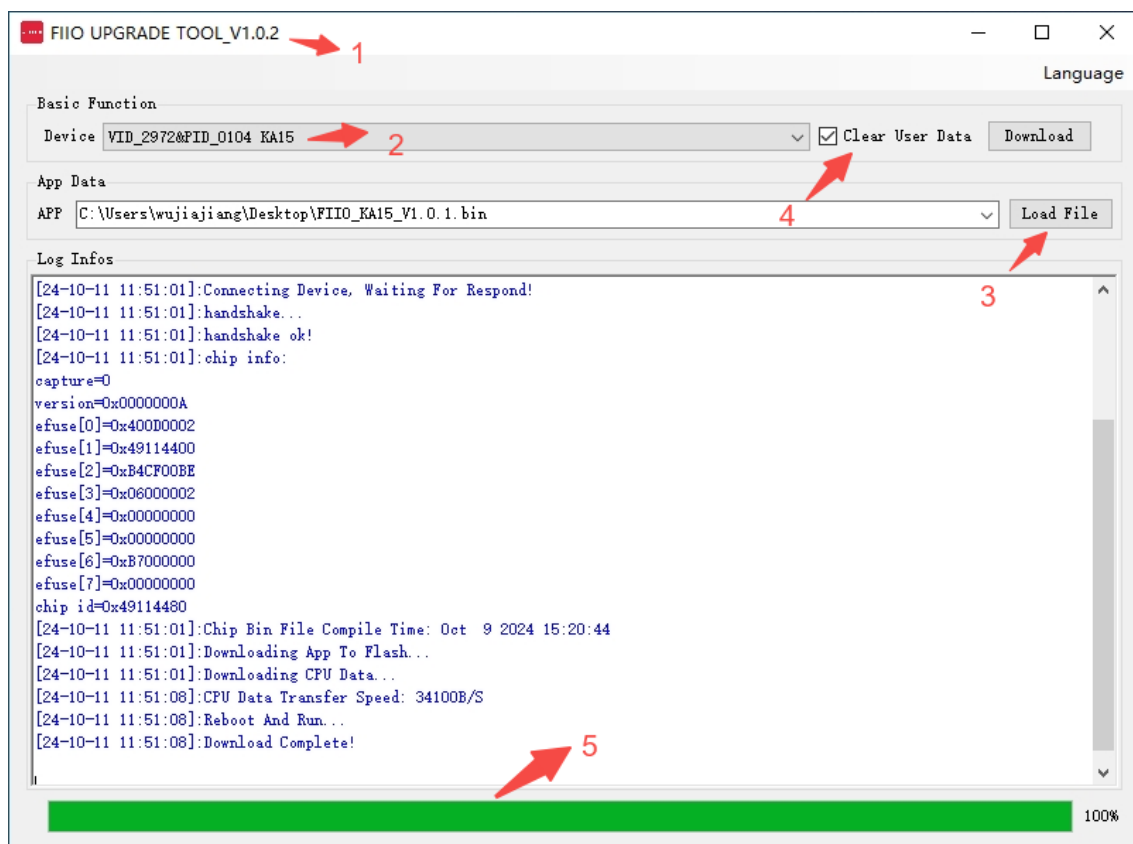


KA15 固件アップグレード指導/ KA15 ファームウェアアップグレード 手順


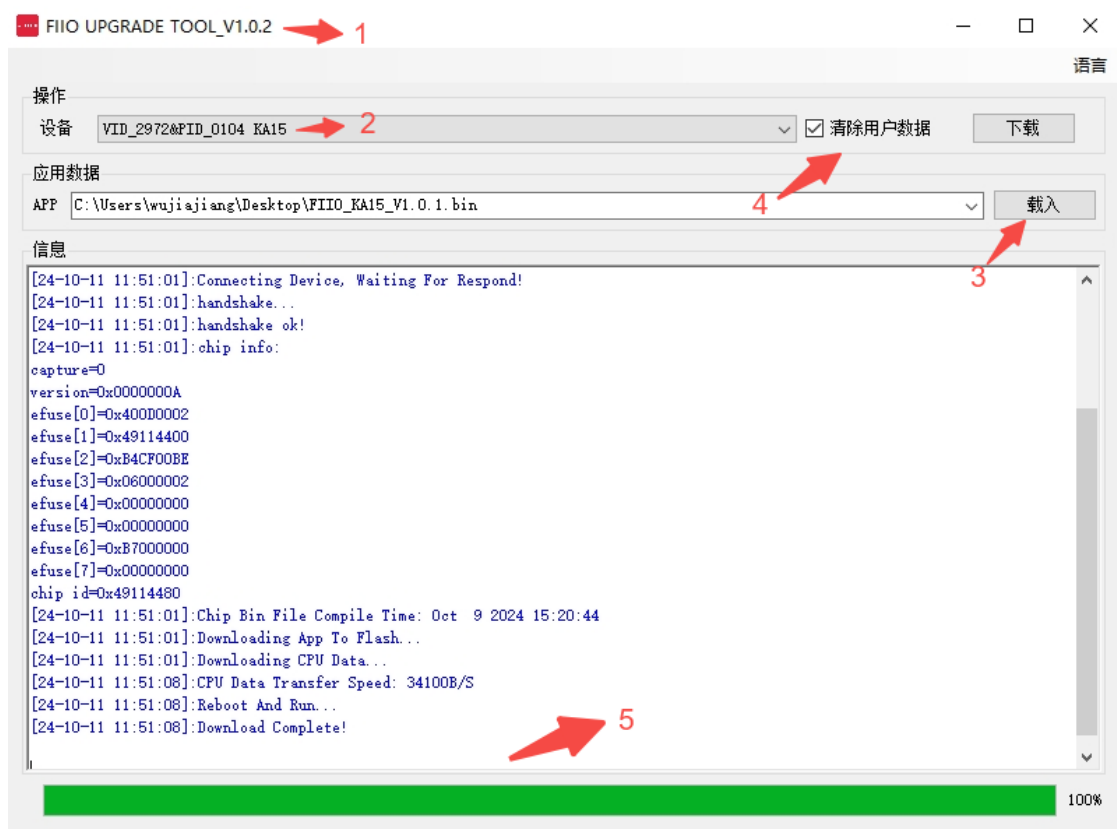



アップグレード手順:

1. アップグレード ツールを開き、USB ポートを介して KA15 を Windows PC に接続します (アップグレード ツールは MAC では使用できません)。
2. VID_2972-PID_0104 KA15 または VID_2972-PID_0104 という名前のデバイスを選択します。
3. [ファイルの読み込み] をクリックし、対応するアップグレード ファームウェアを選択します。
4. ユーザーデータを消去するかどうかはあなた次第です。行わない場合、新しいファームウェアは以前のファームウェアの設定を保持します。
5. [アップグレード] をクリックします。 ツールの下の進行状況バーが緑色で 100% と表示されている場合、アップグレードは成功しています。

注意事項:

- 一. アップグレードが成功する前に、USB 接続を正常に保ちます。接触不良の原因となり、アップグレードに失敗する恐れがありますので、差し込んだり振ったりしないでください。
- 二. アップグレードに失敗した場合は、別のデバイスを使用してアップグレードしてください。この場合、デバイス名は VID 0666&PID_888 KA15 または VID 0666&PID_0888 に変更されます。後続のアップグレード操作は同じです。

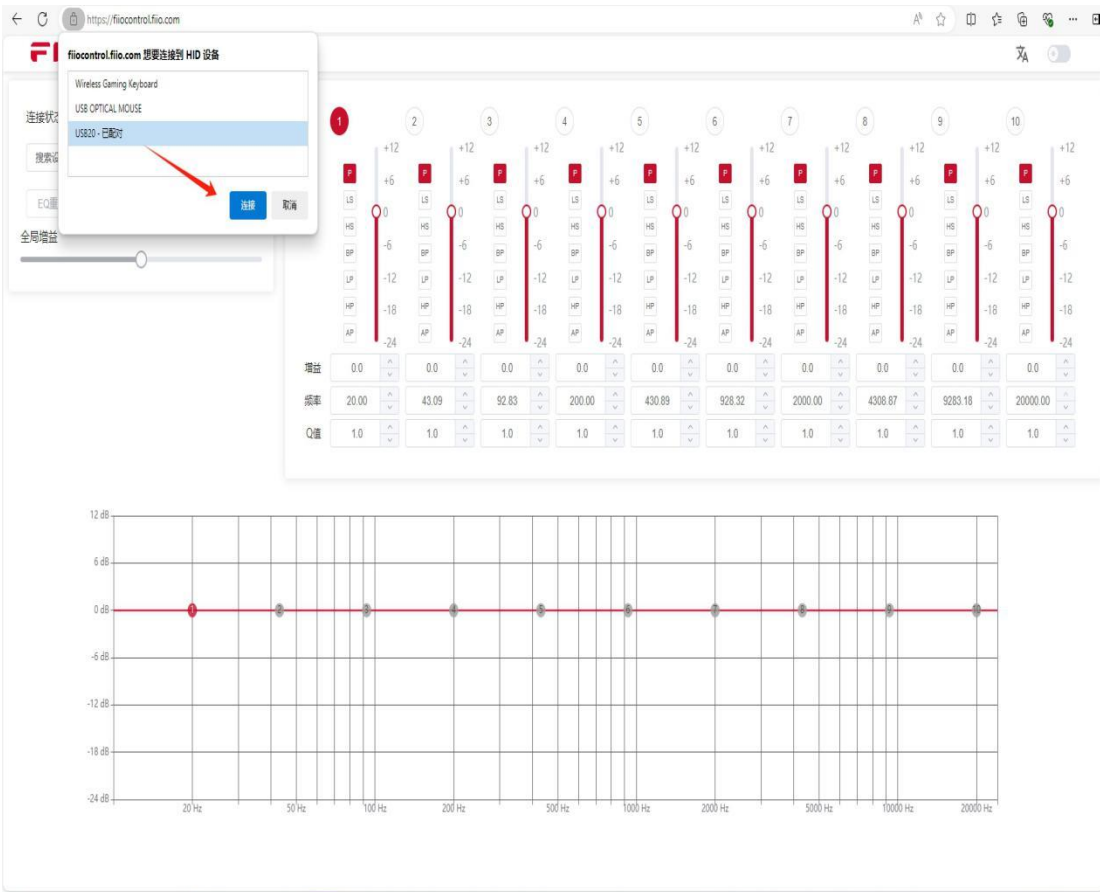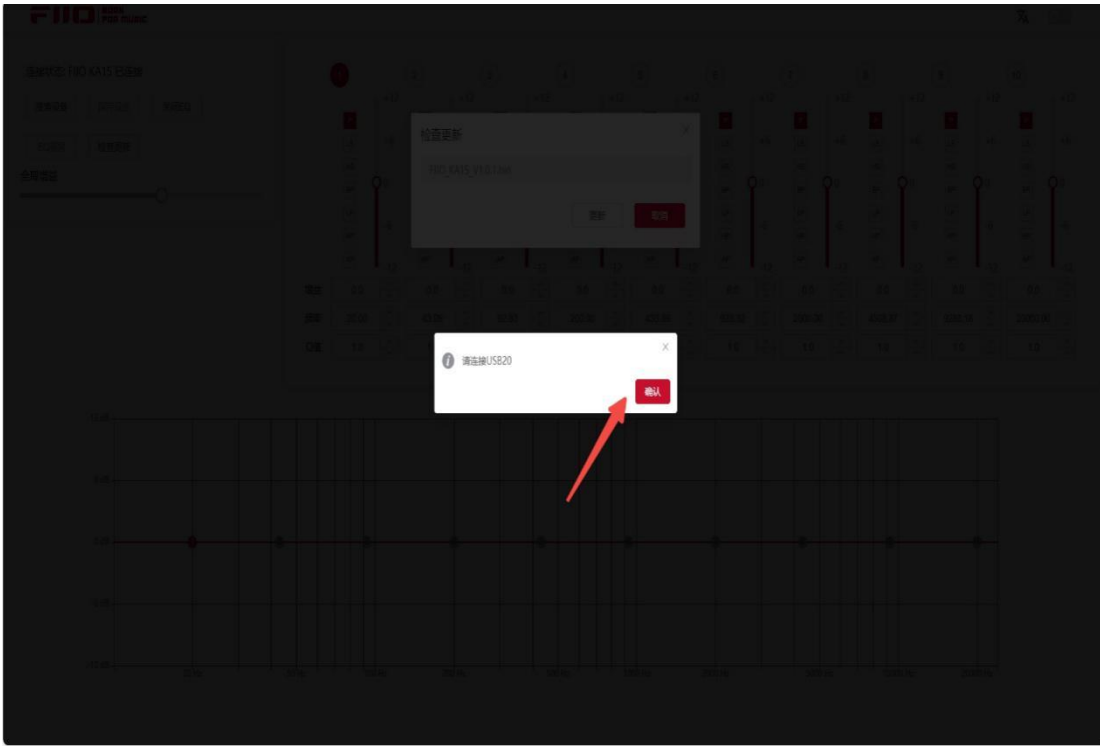

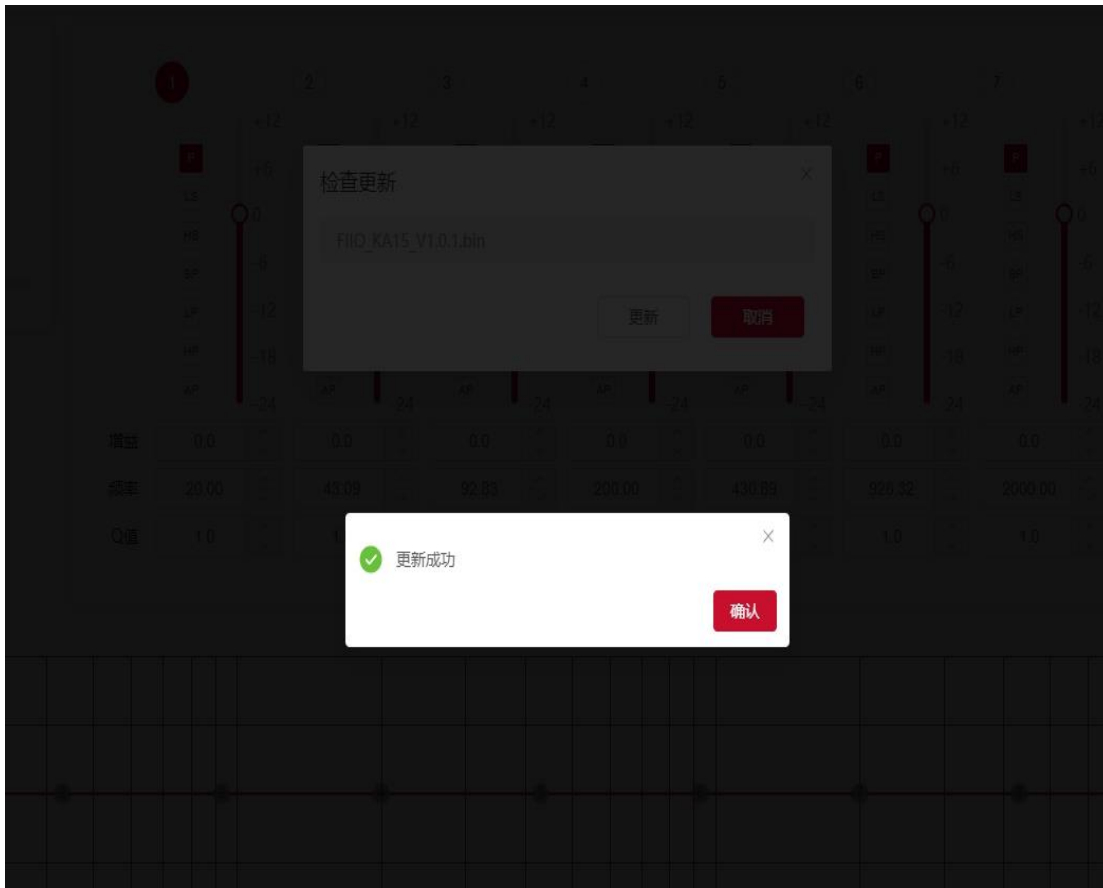

アップグレード 手順:

1. Chrome、Edge、Opera などの Web HID API をサポートするブラウザで web バージョンにアクセスしてください。
2. KA15 を Windows / MAC コンピューターの USB ポートに接続します。
3. [デバイスの検索]をクリックして、FIIOKA15 に接続します。
4. [更新の確認] をクリックします。最新のファームウェアが自動的に表示されます。
5. [更新] をクリックします。USB20 に接続する必要があるというプロンプトが表示されます。[OK]をクリックし、ページの左側にある USB20 デバイスを選択して接続します。ファームウェアの更新が自動的に開始されます。
6. 自動更新中は、完了すると「Update Success」というプロンプトが表示されます。
7. プロセス中に更新が失敗した場合は、対応するプロンプトが表示されます。USB20 デバイスを選択し、もう一度アップデートを試みます。