




取扱説明書 Quick start Guide

Model: Air Link

各部の機能と説明

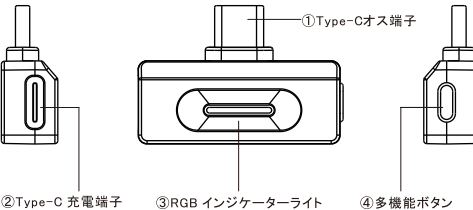

機能操作の説明

Bluetoothのペアリング

- ① Type-Cオス端子を介してスマホ/PC等に接続することで、Bluetooth LDAC/aptX等の高音質コーデック形式での送信が可能です。
- ② 初期起動時／ペアリング情報消去後、起動後に自動的にペアリングモードに入ります。
- ③ 既にペアリング済みの場合、起動時に自動再接続し、失敗時は自動でペアリングモードに入ります。
- ④ 多機能ボタンを3秒を長押しすると、強制ペアリング状態に入ります。

日本語 1/4

- ⑤ 多機能ボタンを10秒間長押しすることで全てのペアリング情報をクリアし、強制ペアリング状態に入ります。
- ⑥ 1台のレシーバー機器を接続した後、再度ペアリング状態に入り、2台目のレシーバー機器を接続すれば、マルチポイントを実現できます。

モードの切り替え

- ① aptX Adaptiveコーデックを接続する場合、多機能ボタンを1回クリックすると、aptX Adaptive 高音質モード／低遅延モードの切替が可能です。
- ② LDACを接続する場合、デフォルトでは自動モードとなり、多機能ボタンを1回クリックすることで音質優先／接続優先／自動モードの切替が可能です。

充電機能

- ① Type-C充電端子からType-C充電器を接続することで、充電とBluetooth送信機能を同時に使用することができます。
- ② 充電機能は5V電圧対応のスマートフォンなどのみ有効です。ノートPCなどの高電圧機器に接続中は、充電器を同時に接続しないでください。

日本語 2/4

FIIO Control対応

*本製品はFIIO Controlアプリとの接続が可能で、ファームウェア更新や一部機能設定が行えます。

*パソコン接続時は

<https://fiiicontrol.fiio.com> にアクセスすることで、同様にファームウェア更新と機能設定が可能です。



日本語 3/4

インジケータライトの説明

クラシックBluetoothモードでは、Air Linkのインジケータライトに現在のデバイスの状態とBluetoothフォーマット情報が表示されます:

インジケータライト	SBC	青がゆっくり点滅
	aptX/aptX LL	紫がゆっくり点滅
	aptX HD	黄がゆっくり点滅
	LDAC	白がゆっくり点滅
	aptX Adaptive	緑がゆっくり点滅
	aptX Lossless	赤がゆっくり点滅
	ペアリング状態	赤と青が交互に点滅
	再接続待ち	青が点滅
工場出荷時の設定に戻す		赤が点滅

日本語 4/4

注意事項

- ★本製品はUSB給電方式のため、充電器を接続していない場合、スマートフォンやパソコンのバッテリーを消費します。
- ★聴音前に適切な音量に調節してください。音量が大きすぎると聴覚に影響を及ぼす恐れがあります。
- ★「USB排他モード」時、一部デバイスでは音量調整が機能しない場合がございます。イヤホンを装着する前に音量を必ず確認してください。
- ★ヘッドホンを使用する際に、外部環境の音が聞こえなくなることがあります。安全のため、危険な環境でのヘッドホンの使用は避けてください。
- ★ご自身で修理・分解しないでください。また、水のある場所に置かないでください。

より詳細な情報

より詳細な使用情報について、下記のサイトをご利用ください。

<https://www.fiio.com.jp/>



www.fiio.jp

広州FIIO電子科技有限公司
Guangzhou FIIO Electronics Technology Co.,Ltd