



本体と付属品

- ① ヘッドホン(EH11本体1)*1個 ② USB A to Type-C充電ケーブル*1本
 ③ クイックスタートガイド*1冊 ④ イヤーパッド*2組(1組は製品装着済み)

各部の機能と外観

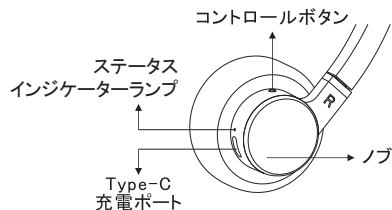

コントロールボタン	電源オン/オフ	電源オン:コントロールボタンを2秒長押し。 電源オフ:コントロールボタンを5秒長押し。
	通話	応答:コントロールボタンを1回短押しする(着信時) 着信拒否:コントロールボタンを2秒間長押しする(着信時) 通話終了:コントロールボタンを2秒間長押しする(通話中)
	音楽再生/一時停止	再生/一時停止:1回短押し
	音声アシスタント	コントロールボタンを2回短押しで音声アシスタント機能を起動します。
	ペアリング	ペアリングモード:電源オフの状態からコントロールボタンを5秒間長押しすることでペアリングモードに移行します。 ペアリング情報のリセット:電源オフの状態からコントロールボタンを10秒間長押しすることでEH11に登録されたペアリング済みの機器情報をリセットすることができます。 ※初回起動時やリセット時など、EH11本体にペアリングした機器が登録されていない状態で電源をオンにした場合、自動的にペアリングモードに移行します。

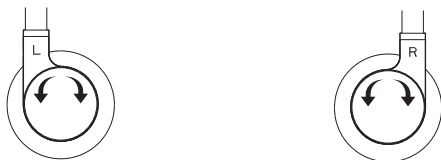

左側ノブ

☞ 前の曲:
左側ノブを反時計回りに回す

☞ 次の曲:
左側ノブを時計回りに回す

右側ノブ

☞ 音量アップ:
右側ノブを時計回りに回す

☞ 音量ダウン:
右側ノブを反時計回りに回す

ステータス インジケータランプ について	赤青点滅	ペアリング待機状態
	白点滅	電源オン/オフ時
	赤常時点灯	充電中
	青常時点灯	充電完了
	赤点滅	バッテリー容量低下

注:画像はイメージです。実際のデザインは実物に準じます。

ヘッドホンの充電

USB A to Type-CケーブルをヘッドホンのType-Cポートに接続し、もう一端を適切な電源に接続してください。

マルチポイント

EH11が1台目のデバイスに接続された後、Bluetoothを切断し、ペアリングモードに入ります。2台目のデバイスで「FIOO EH11」を手動で検索して接続し、接続成功後、再度1台目のデバイスのBluetoothを接続してください。

注:その他の機能やOTAアップデートについては、アプリストアでFIOO controlをダウンロードしてご利用ください。

注意事項

- 長時間、大音量でヘッドホンを使用すると、聴力に影響を与える可能性があります。
- 充電時は必ず正規メーカー製の充電ケーブルとアダプターを使用してください。

- 製品を長期(3ヶ月以上)使用しない場合は、再使用前に充電してください。
- 製品を極端な低温(0°以下)または高温(45°以上)の環境に置かないでください。
- ヘッドホンの修理や調整は専門資格を持つ技術者にご依頼ください。ご自分で分解・修理を行うと、発火や製品の完全な破損につながる可能性があります。
- 本製品は液体との接触を避けてください。
- 本製品にはバッテリーが含まれています。ご自分で分解や改造をしないでください。使用済みバッテリーを一般ごみとして捨てず、地域の規定に従って本製品と使用済みバッテリーを処分してください。

注:製品は継続的に改良されているため、仕様やデザインは予告なく変更される場合があります。

QRコードからアクセス:

EH11はFIOO Control APPに対応しています。ぜひQRコードをスキャンしてAPPをダウンロードし、より多彩な機能を体験ください。



★偽造防止コード 確認方法

※箱にある銀色のスクラッチを削り、偽造防止コードを得てください
 公式ウェブサイト<http://www.fioo.com>にログインし、ページの右下にある「Check Authenticity」をクリックしてください。
 その後、コードを入力し、「Check」をクリックしてセキュリティ検証を完了してください。

※検証結果

- A:お問い合わせいただいた製品は正規品です!
 広州飛傲電子科技有限公司が生産製造しました。
 ご購入ありがとうございます!
- B:この製品の番号では確認ができません。