


各部の機能と外観

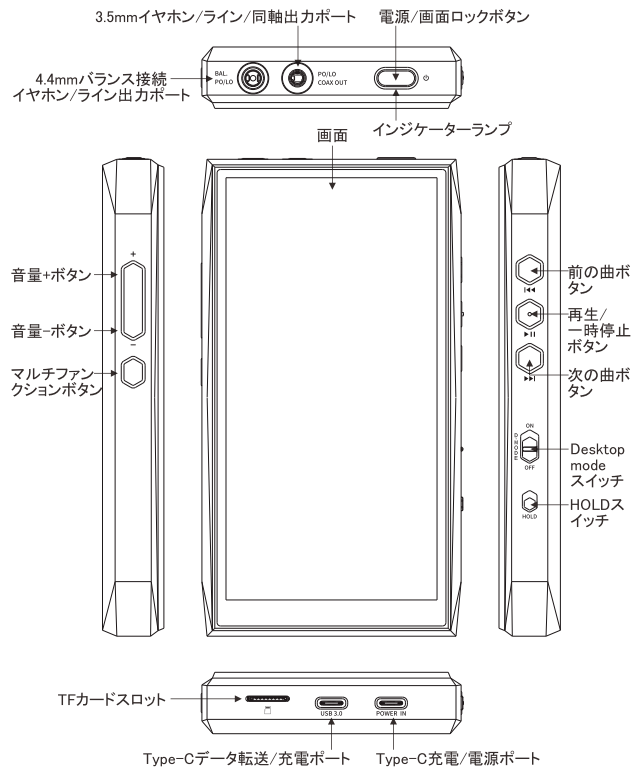

電源オン/オフ

M25のシャットダウン状態で電源/画面ロックボタンを長押ししてプレーヤーの電源を入れ、初めて電源を入れたときは対応する言語を選択し、「完了」をクリックしてメイン画面に入ります。電源オン状態で電源/画面ロックボタンを長押しすると、シャットダウンプロンプトボックスが表示され、シャットダウンまたは再起動を選択できます。

Type-Cインターフェース

M25の底部には2つのUSB Type-Cポートがあり、「USB3.0」と標識されたポートは、データ転送/充電、USB DACデコード、USB OTGなどの機能に対応しています。POWER INと標識されたポートは、充電/電源供給機能のみに対応し、コンピューターに接続し、データを転送することはできません。

充電

USB3.0はQCおよびPDプロトコルの急速充電に対応しています。POWER INはチャージポンプ急速充電に対応し、PDプロトコルのみ対応しています。設計された充電時間を達成するために、PPSプロトコルに対応するPD充電器をPOWER INポートに接続して充電することをお勧めします。

Desktop mode (D.MODE)切替機能

USBポートにアダプタを接続後：
スイッチを上に切り替えると、Desktop mode がオンになり、バッテリーは充電されません。
スイッチを下に切り替えると、Desktop modeがオフになり、バッテリーは通常通りに充電できます。

Headset Mode

急速充電アダプタが接続されたことを検出すると、ゲイン設定項目に「Headset Mode」オプションが追加されます。Desktop modeをオンにすると、システムは Headset Modeを有効にするかの確認ダイアログを表示します。必要に応じて選択してください。

HOLDスイッチ機能

HOLDスイッチが有効になっている場合、M25本体のボタン、ディスプレイ、ノブは偶発的な接触による誤作動を防ぐためにロックされ、操作できなくなります。セッティングメニューから操作をロックするボタンだけを選び出すか、もしくはHOLDスイッチをキャンセルすることでボタン機能を復帰させることができます。

ジェスチャー操作

前に戻る: 画面左端から右にスワイプ、または画面右端から左にスワイプ
ホーム画面に戻る: 画面下から上にスワイプ
マルチタスクマネジメント: 画面の下から上にスワイプして長押しします

作業モードの切り替え

M25には、AndroidMode、PureAudioMode、USB DACMode、BluetoothReceiveMode、AirPlayModeの5つの動作モードがあります。初めて電源を入れたときはデフォルトでAndroidModeになっており、ドロップダウンメニューから対応するモードを選択するか、またはセッティングメニューから対応するモードをクリックすることで別の動作モードに切り替えることができます。

● Android Mode/Pure Audio Mode:

Androidモード/純音モードでは、コンピュータとM25を接続してデータを転送できます。
注: MAC システムの MTP ドライバはダウンロードアドレス
https://www.fiio.com/Driver_Downloadからダウンロードすることができます。

- USB DAC Mode:

初めてUSB DAC Modeに切り替えるとき、USB DAC機能を使用するために、公式ウェブサイトからUSB DACドライバーをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってドライバーをインストールする必要があります。

● Bluetooth Receive Mode:

初めてBluetooth受信モードに切り替えるとき、M25は自動的にペアリング状態に入り、その後再度Bluetooth受信モードに入ると、前回接続したデバイスに自動的に再接続します。

- AirPlay Mode:

AirPlayModeが動作するには、M25がWiFiネットワークに接続されている必要があります。AirPlayに入る前に、M25が通常利用可能なネットワークに接続されていることを確認してください。

ファームウェア更新

● OTAオンライン・アップグレード

WiFiをオンにして利用可能なネットワークに接続すると、新しいバージョンのファームウェアアップデートが利用可能かどうか自動的に検出されます。新しいバージョンが検出されない場合は、「テクニカルサポート」-「ファームウェアアップグレード」-「オンラインアップグレード」で「アップデートの確認」をクリックし、手動でアップデートの検出を行ってください。

● ローカル・アップグレード

アップグレードされたファームウェアを公式ウェブサイトからダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってアップグレードを行ってください。
ダウンロードアドレス: <https://www.fiio.com/supports>

注意事項

★バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合や膨らんだ場合は使用を継続しないでください。電池の分解、衝撃、圧迫、穴開け、または火中への投入を禁止します。

★デバイスを高すぎる(45°以上)又は低すぎる(0°以下)温度の中で放置しないでください。車内など密閉・高温の場所に放置しないでください。

★お客様ご自身の修理、分解はご遠慮ください。水のかかる場所に置かないでください。

★バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。

★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。

★電圧が高すぎる充電器で充電すると、機器が損傷する恐れがあります、推奨された充電器をご使用ください。

★システムの不具合でデバイスがフリーズした場合は、「電源/画面ロックボタン」を10秒以上長押しすると、デバイスを強制的に再起動させることができます。

★正しくない型番のバッテリーを使用すると、火災や爆発の危険があります。

本体と付属品

- M25本体
- レンズ保護フィルム(本体に貼付の状態で出荷されます)
- 本体保護カバー
- USB データ ケーブル
- アフターサービスカード
- クイックスタートガイド

さらに詳しく

- M25に関する動画説明とよくある質問 (FAQ) は、M25 FAQ の QRコードをスキャンしてください
 - 製品の詳細情報については www.fiio.com をご覧ください。
 - 製品の詳細な使用方法については <https://www.fiio.com/supports> から関連ファイルをダウンロードしてご確認ください。
- 

